


# Инферит RS108 R1G2D16

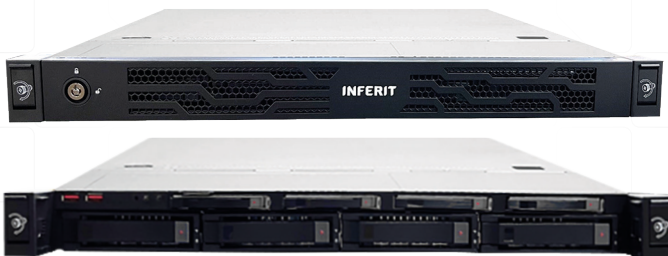

## Спецификация

Высота	1U
Поддерживаемые процессоры	2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh)
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C622
Количество слотов оперативной памяти	16
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	4*3.5"/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены 4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 1*SATA DOM, 2*OcuLink (SFF-8611) x4
M.2	1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения	2*PCIe 3.0 x16 FH, OCP 2.0 Mezzanine (2*PCIe x16)
Разъемы на передней панели	2*USB 3.1
Разъемы на задней панели	2*USB 3.2, 1*VGA
Конфигурация сетевых портов	2*10GbE (RJ45); 2*1GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек
Количество встроенных вентиляторов	6*40 мм
Блок питания	2*750W 80 Plus Platinum
Размеры	661*438*43.5 мм
Размеры в упаковке	820*590*175 мм

БРЕВЕРЫ