

# INFERIT

## Versa 23.8" D4 B760

Запись в реестре Минпромторга РФ:  
**10620939**

Семейство процессоров:  
**Intel® Core™ 12/13/14 gen, сокет LGA1700**

Оперативная память:  
**DIMM DDR4 (2 слота, до 64 ГБ)**

Моноблок INFERIT Versa 23.8" D4 B760  
оснащён матовым экраном с LED-подсветкой,  
диагональю 23.8 дюймов с разрешением  
1920x1080, временем отклика  
14 мс и углом обзора в 178 градусов.




### Ключевые преимущества:

- Поддержка процессоров 12/13/14 поколения
- Наличие высокоскоростных портов USB
- Возможность увеличения оперативной памяти до 64 ГБ
- Наличие четырех видеопортов

Моноблок разработан и произведён в России и включён в реестр Минпромторга. Компания «Инферит» осуществляет сервисную поддержку и дает гарантию 1 год с возможностью расширения до 3 лет.

Вы можете приобрести это оборудование с предустановленной ОС «МСВСфера АРМ» 9 на борту. Устройства «Инферит Техника» прошли успешные тестирования с ОС «МСВСфера АРМ» 9 и получили необходимые сертификаты совместимости.

# Технические характеристики

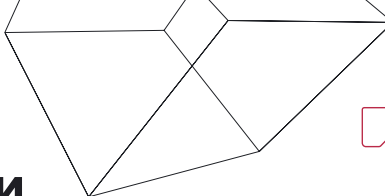

Экран	23.8" IPS
Контрастность	1000:1
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	14ms
Разрешение экрана	1920*1080
Яркость	250cd/m²
Угол обзора	H:178 V:178
Частота обновления экрана	65 Hz
Тип подсветки	LED
Боковая панель	2xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader
Нижняя панель	4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	2xDisplayPort, 2xHDMI
Материнская плата	INFERIT B760M-B
Процессор	Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
Объем оперативной памяти	Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64G
Кол-во накопителей M.2	2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4
Кол-во накопителей SSD/HDD	2.5" SSD/HDD*2
Графика	Intel UHD
Камера	5Mpx+Dual MIC
Wi-Fi	Опционально
Сеть	2.5Gigabit LAN 10/100/1000M/2.5Gb/s (Realtek RTL8125B)
Звук	Встроенные стереодинамики (3W*2)
Внутренний привод	Поддержка ODD 12.7mm
Шнур питания	В комплекте
Цвет	Черный
Тип подставки	Регулируемый, поворот в портретный режим
Аксессуары	PCI-E riser card
COM порт	Опционально
VESA	Нет
Блок питания	200 Вт (внутренний)