



ИНФЕРИТ



Моноблок INFERIT Vesta 23.8" D4 B760

Запись в реестре Минпромторга
РФ: 10620939


Семейство процессоров:

Intel® Core™ 12/13/14 поколения

Оперативная память:

до 64 ГБ

Моноблок INFERIT Vesta 23.8" D4 B760 оснащён матовым экраном с LED-подсветкой с разрешением 1920x1080, временем отклика 14мс и углом обзора в 178 градусов. Варианты с процессорами Intel® Core™ 12/13/14-го поколения позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для различных задач. Моноблок поддерживает до 2 слотов DIMM DDR4, максимум можно установить 64 ГБ оперативной памяти.

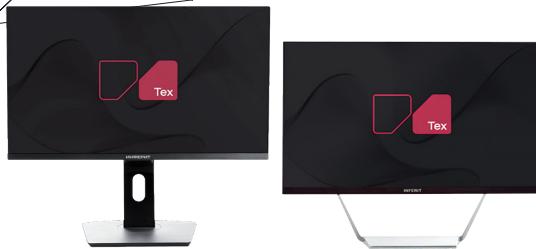

INFERIT Vesta 23.8" D4 B760 оснащен множеством портов. Боковая панель включает в себя порты 1xUSB 2.0 Type-A, 1xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader.

Нижняя панель содержит дополнительные порты 4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone, предназначенные для подключения менее частых используемых устройств, что обеспечивает аккуратность рабочего пространства.

| | |
|----------------------------|---|
| Экран | 23.8" IPS |
| Контрастность | 1000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 14мс |
| Разрешение экрана | 1920*1080 |
| Яркость | 250cd/m ² |
| Угол обзора | H:178 V:178 |
| Частота обновления экрана | 65 Hz |
| Тип подсветки | LED |
| Боковая панель | 2xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader- с регулировкой, 1xUSB 2.0 Type-A, 1xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader - без регулировки. |
| Нижняя панель | 4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone |
| Видеовыходы | 2xDisplayPort, 2xHDMI |
| Материнская плата | INFERIT B760M-B |
| Процессор | Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
| Объем оперативной памяти | Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64G |
| Кол-во накопителей M.2 | 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| Кол-во накопителей SSD/HDD | 2.5" SSD/HDD*2 |
| Графика | Intel UHD |
| Камера | 5Mpx+Dual MIC |
| Wi-Fi | Опционально |
| Сеть | 2.5Gigabit LAN 10/100/1000M/2.5Gb/s (Realtek RTL8125B) |
| Звук | Встроенные стереодинамики (3W*2) |
| Внутренний привод | Поддержка ODD 12.7mm |
| Шнур питания | В комплекте |
| Цвет | Черный |
| Тип подставки | Регулируемая, поворот в портретный режим/фиксированная, без регулировки |
| Аксессуары | PCI-E riser card |
| СОМ порт | Опционально |
| VESA | Нет |
| Блок питания | 200Вт внутренний |
| Фиксированная | Габариты, нетто 520x545x185 (ВxШxГ) |
| | Габариты, брутто 520x630x200 (ВxШxГ) |
| | Вес 11 кг |
| С регулировкой | Габариты, нетто 520x545x185 (ВxШxГ) |
| | Габариты, брутто 520x630x200 (ВxШxГ) |
| | Вес 12 кг |

Подробная
информация
предусмотрена
на сайте

