



**ИНФЕРИТ**



**Серверы  
R1G2D24 (1U)**

# ИНФЕРИТ RS104 R1G2D24



Высота	1U
Поддерживаемые процессоры	2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh)
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C622
Количество слотов оперативной памяти	24
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	2*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 1*SlimSAS (SFF-8654) x8
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения	1*PCIe 3.0 x16 FH, 1*PCIe 3.0 x16 HH, OCP 2.0 Mezzanine
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1, 1*VGA
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*1GbE, 2*10GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек
Количество встроенных вентиляторов	8*40 мм
Блок питания	2*800W 80 Plus Platinum
Размеры	660*438*43.5 мм
Размеры в упаковке	970*610*305 мм

# ИНФЕРИТ RS108 R1G2D24




Высота	1U
Поддерживаемые процессоры	2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh)
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C622
Количество слотов оперативной памяти	24
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены 4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 1*SlimSAS (SFF-8654) x8
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения	1*PCIe 3.0 x16 FH, 1*PCIe 3.0 x16 HH, OCP 2.0 Mezzanine
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*1GbE, 2*10GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек
Количество встроенных вентиляторов	8*40 мм
Блок питания	2*800W 80 Plus Platinum
Размеры	660*438*43,5 мм
Размеры в упаковке	970*610*305 мм


# ИНФЕРИТ RS110 R1G2D24



Высота	1U
Поддерживаемые процессоры	2nd Gen Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh)
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C622
Количество слотов оперативной памяти	24
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 1*SlimSAS (SFF-8654) x8
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения	1*PCIe 3.0 x16 FH, 1*PCIe 3.0 x16 HH, OCP 2.0 Mezzanine
Разъёмы на передней панели	1*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*1GbE, 2*10GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек
Количество встроенных вентиляторов	8*40 мм
Блок питания	2*800W 80 Plus Platinum
Размеры	660*438*43.5 мм
Размеры в упаковке	970*610*305 мм

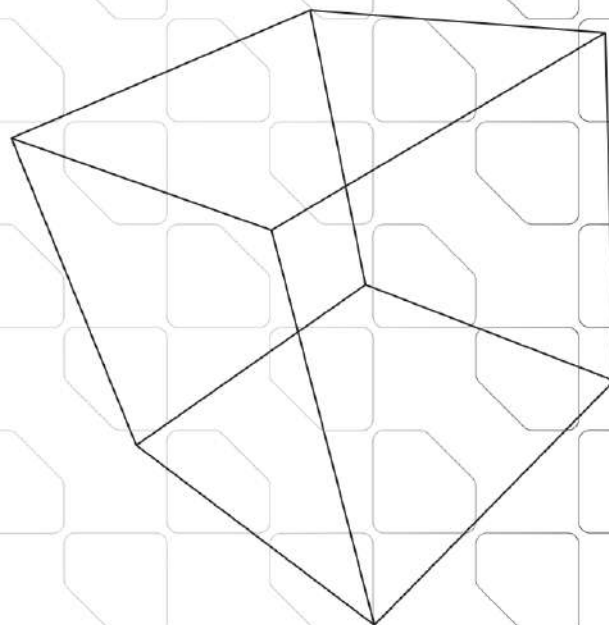

**ИНФЕРИТ**

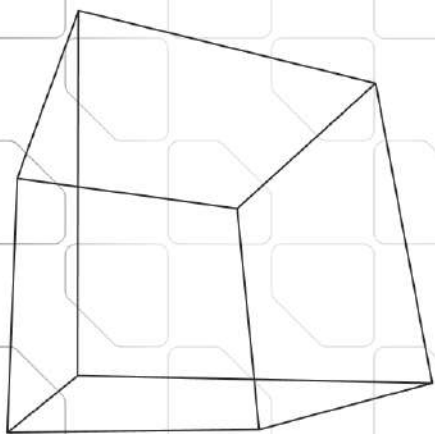

[inferit.com](http://inferit.com) | [info@inferit.com](mailto:info@inferit.com)

Россия, 141190 г. Фрязино, Заводской проезд 3к1