

APM Inferit Micro D4

**Запись в реестре
Минпромторга РФ: 10713084**

LGA 1700 • 2 x SO-DIMM DDR4 •
до UHD 770 • 1 x SATA 2.5" HDD/SSD



APM INFERIT Micro D4 — современное автоматизированное рабочее место формата USFF (Ultra Small Form Factor). Главные преимущества — компактность и, как следствие, вариант установки системы за монитором, что значительно экономит место и делает рабочее пространство эргономичнее. APM INFERIT Micro D4 — это сочетание доступной цены и внушительной производительности для широкого спектра задач: от домашних задач до проектных вычислений.


Преимущества INFERIT MICRO D4:

- **Производительность:** молниеносная отзывчивость современных процессоров Intel.
- **Интегрированная графика:** мощное интегрированное графическое ядро с поддержкой 4K-разрешения и частоты развертки 75 Гц.
- **Гибкость комплектации:** возможность выбора мониторов с диагоналями от 21" до 32", периферийных устройств и опционального оборудования для ваших задач.
- **Универсальность установки:** вертикальное и горизонтальное размещение системного блока, а также поддержка VESA-крепления для организации удобного рабочего пространства.
- **Включен в реестр Минпромторга:** подтвержденное российское производство.

Оборудование можно приобрести вместе с фирменной Операционной Системой «МСВСфера». Вся линейка компьютеров и ноутбуков «Инферит Техника» прошла тщательное тестирование с «МСВСфера» и получила соответствующие сертификаты совместимости.

Компания «Инферит» поддерживает все устройства в течение одного года. При желании, сроки сервиса и гарантии расширяются до трех лет.

Технические характеристики

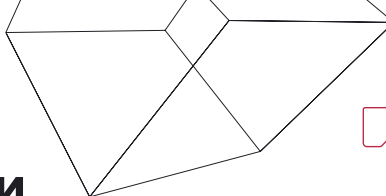

Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 10-11го поколения (с TDP до 65Вт)
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти SO-DIMM DDR4
	Максимальный объем нашей реестровой памяти 32 Гб Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб
Накопители информации	1 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4
	1 x SATA 2.5" HDD/SSD
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics
	Максимальное разрешение 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP) Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
Интерфейсы ввода-вывода	1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 4 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x Audio-combo 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с
	1 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E с поддержкой модулей АПМДЗ (занят модулем WiFi/BT) 1 x 2.5" внутренний 2 x SATA
Беспроводные интерфейсы	Совмещённый модуль Wi-Fi форм-фактор 2230 M.2 ключ E, поддерживаемые стандарты 802.11 a/b/g/n/ac/ax частота 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2 (опционально)
Питание	Внешний адаптер питания максимальной мощностью 120 Вт, входные параметры 100-240 В, выходные параметры 12 В x 10 А
Корпус	Габариты внешние 55мм x 212мм x 200мм без учета подставки и VESA крепления
	Вес до 3 кг
	Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик
Безопасность	Поддержка аппаратных и программных СДЗ
	Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
	Системный блок Micro торговой марки «ИНФЕРИТ» Монитор 21"/32" Клавиатура + мышь Кабель питания
Комплект поставки	Упаковка
	Паспорт
	Операционная система*
Гарантия	Дополнительные устройства* (внешний БП 120 Вт, VESA крепление с поддержкой 100x100 и 75x75, МФУ, принтер, ИБП и сетевой фильтр)
	12 месяцев с расширением до 36 месяцев