


## Дисковая полка Инферит **SR2Z0G0V1-D24**




**Дисковая полка Инферит SR2Z0G0V1-D24** — это компактная и легко масштабируемая дисковая полка форм-фактора 2U, разработанная для ИТ-инфраструктур, нацеленных на производительность и надежность. Подходит для серверов и систем хранения данных, где требуются высокая скорость доступа к большому массиву данных.

- До 24-х слотов для 2,5"-дисков с системой монтажа без инструментов. Быстрая и простая установка или замена накопителей.
- Поддержка SAS 12 Гбит/с. Современный протокол обмена данных с пропускной способностью до 12 Гбит/с идеально подходит для установленных в полку SAS и SATA дисков. Доступ к данным и анализ больших объемов информации без задержек.
- Два резервирующих SAS-экспандера для подключения дополнительных дисковых полок. Просто и эффективное расширение СХД.
- Модульная конструкция и горячая замена дисков, систем охлаждения и питания. Минимальное время простоя и стабильная работа инфраструктуры.
- Четыре высокопроизводительных вентилятора 80 x 38 мм. Оптимальный температурный режим системы для бесперебойной работы в формате 24/7.
- Два блока питания 550W с сертификатами 80 Plus Platinum (N+1). Эффективное и надежное питание при экономичном расходе электроэнергии.
- Продуманный графический интерфейс (GUI) и интуитивно понятная командная строка (CLI). Гибкая и простая настройка, позволяющая адаптировать инфраструктуру для любой задачи.



«Инферит Техника» осуществляет сервисную поддержку и дает базовую гарантию 12 месяцев.

# Технические характеристики

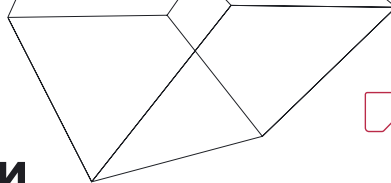

<b>Форм-фактор</b>	2U совместим со стандартным 19" шкафом
<b>Дисковая полка</b>	24*2.5" SAS 12Gbps с поддержкой горячей замены
<b>Питание</b>	2*550W 80 Plus Platinum (N+1) с поддержкой горячей замены
<b>Светодиодные индикаторы</b>	Питания, системных ошибок, ID
<b>Кнопки на передней панели</b>	Питания, ID, отключение звука
<b>12Gbps экспандер</b>	2 экспандера, 3*Mini-SAS HD (SFF-8644) Входные: 2*Mini-SAS HD (SFF-8644) Выходные: 1*Mini-SAS HD (SFF-8644)
<b>Охлаждение</b>	4*80 x 38мм, 5500 RPM с поддержкой горячей замены
<b>Управление</b>	Автоматическое управление вентиляторами, мониторинг температуры, состояние накопителей, контроль напряжения, предупреждение о сбоях
<b>Поддержка SCSI enclosure service</b>	SES-2
<b>Удаленное управление</b>	Ethernet, RS-232
<b>Температурный режим работы</b>	от 0°C до 35°C
<b>Рельсы</b>	Комплект для установки в шкаф
<b>Размеры</b>	479.7 x 449.5 x 87.2мм
<b>Вес</b>	Нетто: 15.97кг Брутто: 19.22кг